



## Famiglia Tubi a LED T8 24Vcc

SIA PER LA VERSIONE TRASPARENTE CHE OPALINA

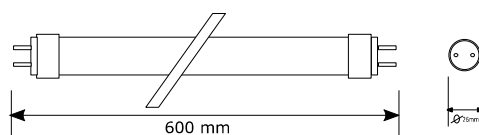

Tubo T8 600 - codice articolo NP-T8-600-24-10-2700K°

Potenza	Tensione	Flusso	CRI	Dimensione	Tonalità	Attacco	Angolo
10W	24Vcc	1.800 lm	<80	600 mm	2700 K°	T8 - G13	120°

Tubo T8 600 - codice articolo NP-T8-600-24-10-3000K°

Potenza	Tensione	Flusso	CRI	Dimensione	Tonalità	Attacco	Angolo
10W	24Vcc	1.800 lm	<80	600 mm	3000 K°	T8 - G13	120°

Tubo T8 600 - codice articolo NP-T8-600-24-10-3500K°

Potenza	Tensione	Flusso	CRI	Dimensione	Tonalità	Attacco	Angolo
10W	24Vcc	1.800 lm	<80	600 mm	3500 K°	T8 - G13	120°

Tubo T8 600 - codice articolo NP-T8-600-24-10-4000K°

Potenza	Tensione	Flusso	CRI	Dimensione	Tonalità	Attacco	Angolo
10W	24Vcc	1.800 lm	<80	600 mm	4000 K°	T8 - G13	120°

Tubo T8 600 - codice articolo NP-T8-600-24-10-5000K°

Potenza	Tensione	Flusso	CRI	Dimensione	Tonalità	Attacco	Angolo
10W	24Vcc	1.800 lm	<80	600 mm	5000 K°	T8 - G13	120°

Tubo T8 600 - codice articolo NP-T8-600-24-10-5800K°

Potenza	Tensione	Flusso	CRI	Dimensione	Tonalità	Attacco	Angolo
10W	24Vcc	1.800 lm	<80	600 mm	5800 K°	T8 - G13	120°

Tubo T8 600 - codice articolo NP-T8-600-24-10-6800K°

Potenza	Tensione	Flusso	CRI	Dimensione	Tonalità	Attacco	Angolo
10W	24Vcc	1.800 lm	<80	600 mm	6800 K°	T8 - G13	120°